

PISCINA - PJ005


INSTRUCCIONES DE MONTAJE -



REF : PJ005

EAN : 8436038121356

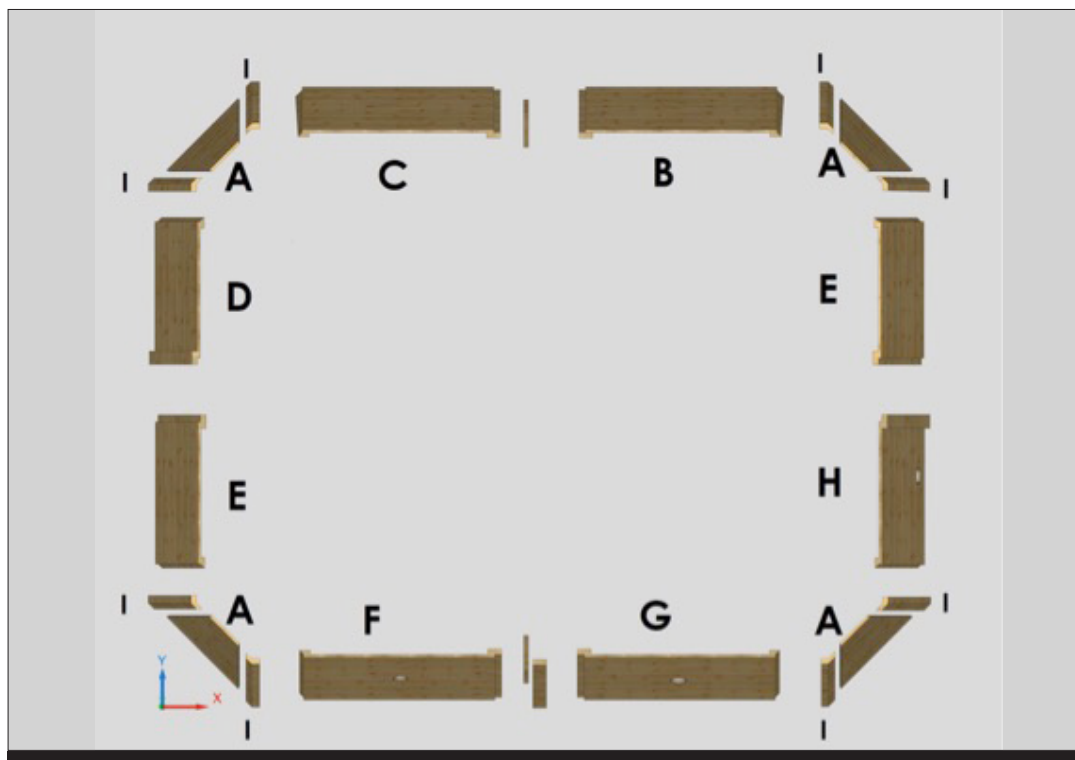




**DESPIECE :**

PISCINA - PJ005

• A - Tablero de esquina.	4 uds
• B - Tablero de 120 x 108 lado largo.	1 uds
• C - Tablero de 120 x 108 central lado largo.	1 uds
• D - Tablero de 81 x 108 lado corto.	1 uds
• E - Tablero de 81 x 108 lado corto.	2 uds
• F - Tablero de 120 x 108 con agujero lado largo.	1 uds
• G - Tablero de 120 x 108 con agujero lado largo.	1 uds
• H - Tablero de 81 x 108 con agujero lado corto.	1 uds
• I - Embellecedores de esquina.	8 uds
• J - Piezas de apoyo de tableros.	6 uds
• K - Piezas de apoyo de repisas.	20 uds
• Tornillería :	36 uds
- Tornillos inviolables de 7 x 80 unión tableros	
- Tornillos de 4 x 40 paneles A	32 uds
- Tornillos de 4 x 50 piezas K	32 uds
- Tornillos de 4 x 50 piezas J	12 uds
- Tornillos de 6 x 40 hexagonales sujeción escalera acero	4 uds
- Rejillas	3 uds
- Escuadras sujeción escalera de madera	

- ANTES DE COMENZAR :

Antes de empezar a montar la estructura de madera hay que unir a los paneles **C** y **E** por la parte interior la pieza de madera **J** que sirve de apoyo del panel en el suelo como se ve a continuación, usando los agujeros guía y utilizando tornillos de **4 x 50**.

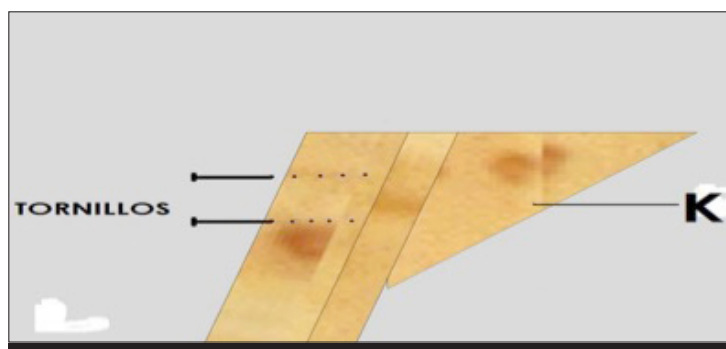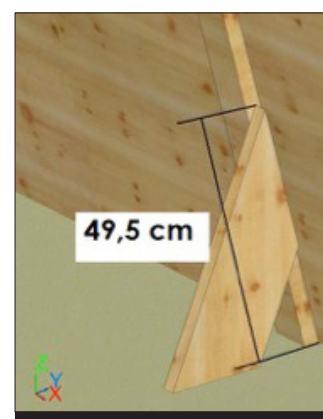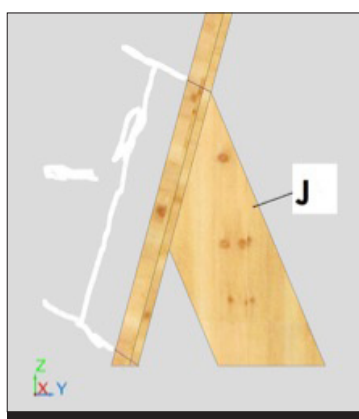


También hay que dejar unido a todos los paneles la pieza que sirve de apoyo para las playas, pieza **K**. Se atornillará desde fuera de cada panel usando tornillos de **4 x 50**, como se muestra a continuación usando los agujeros guía.

PASO 1 :

Lo primero es la unión de las esquinas. Empezaremos por ejemplo por la esquina **G-A-H** (ver dibujo).

Unimos el tablero **A** al tablero **G**, para ello igualaremos en altura ambos tableros y los atornillaremos usando tornillos de **4 x 40** según los agujeros guía, teniendo en cuenta que queden bien aproximados el uno con el otro. A continuación se une el tablero **H** igualándolo y atornillándolo en la parte superior y después en la parte inferior.

A continuación realizamos el mismo proceso con las diferentes esquinas dejándolas apoyadas contra el vaso de la piscina, teniendo en cuenta que la esquina **G-A-H** debe coincidir con los agujeros del vaso.

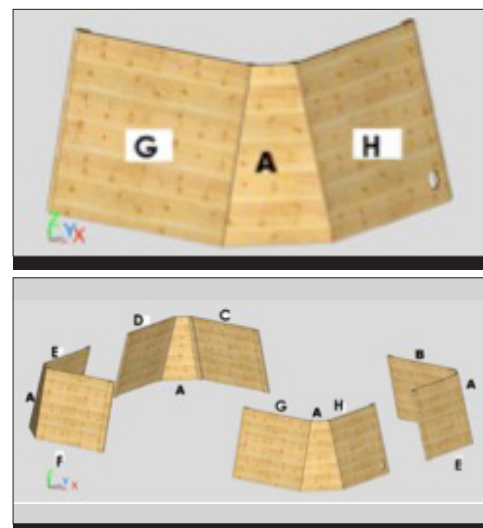


PASO 2 :

Unimos los tableros centrales del lado corto igualándolos bien en la parte superior y usando tornillos inviolables de **7 x 80**, quedando la estructura panelada montada.

PASO 3 :


Unimos los embellecedores **I** de esquina teniendo en cuenta que hay **4** derechas y **4** de izquierdas. Los ajustamos bien a la esquina y a la parte superior de los tableros y los unimos con tornillos inviolables de **7 x 80** usando los agujeros de guía.

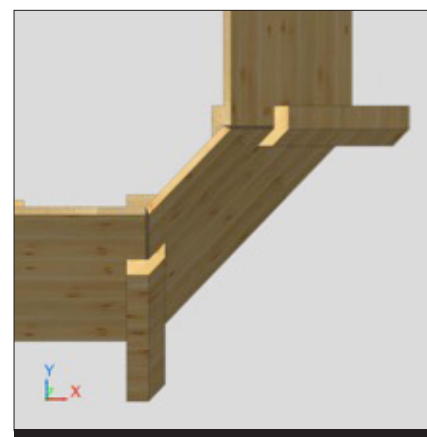

DESPIECE PLAYAS :

A la hora de colocar las playas hay que **dejar los agujeros con la cara avellanada hacia arriba**, ya que esta es su cara buena.


Además se deberá mirar bien que la piscina este a escuadra, es decir, se medirá de esquina a esquina en cruz, siendo la medida resultante la misma en las dos mediciones. Si no fuera así habría que igualarla lo máximo posible, para ello podremos empujar hacia dentro (**medición mas larga**) o hacia fuera (**medición mas corta**) las esquinas, para que la unión entre playas quede lo más exacta posible.

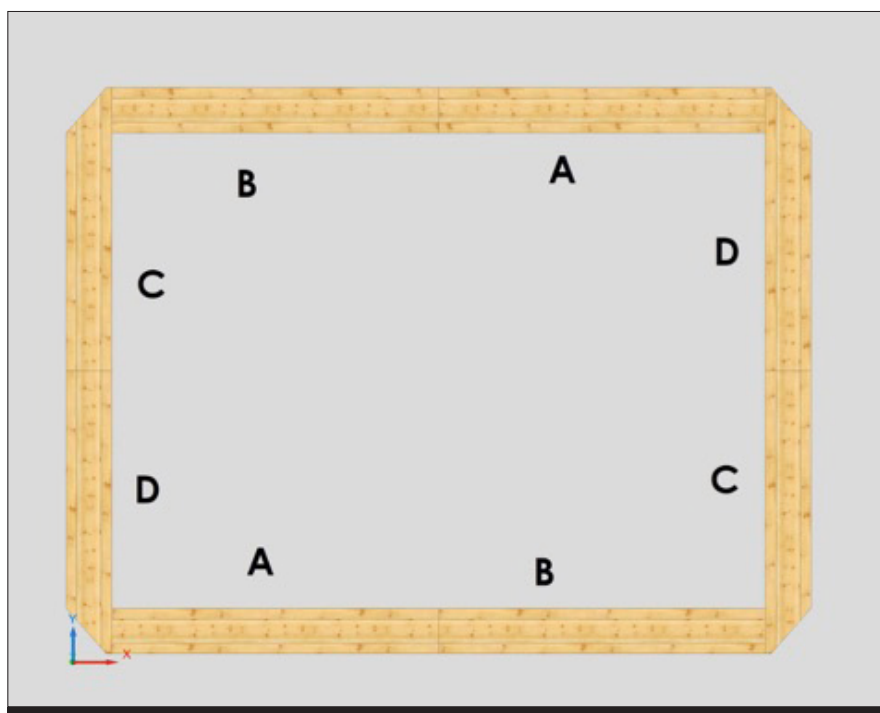


- **A** - Playa de 123,5 x 19 tramo largo falseo izquierda 2 uds
- **B** - Playa de 123,5 x 19 tramo largo falseo derecha 2 uds
- **C** - Playa de 103 x 19 tramo largo falseo izquierda 2 uds
- **D** - Playa de 103 x 19 tramo corto falseo derecha 2 uds
- **E** - Tornillos de acero de 5 x 70 32 uds

PASO 1 :

Se colocan las playas **A** y **B** encima de los tableros correspondientes (ver dibujo) y se colocan centradas sobre el embellecedor del tablero que dando rasuradas en la parte de afuera del mismo y se fijan con tornillos de **5 x 70 inox**. Se repite el paso en el otro extremo. Hay que tener en cuenta que la distancia que nos quede desde la parte exterior de un lado a la parte exterior del otro debe medir lo mismo que las playas **C** y **D** juntas (**dibujo 2**)

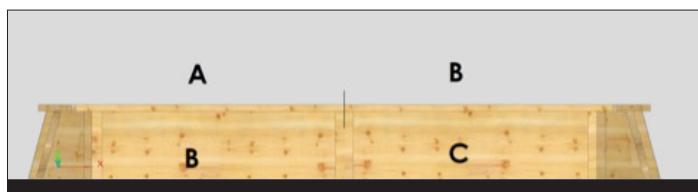


DIBUJO 2

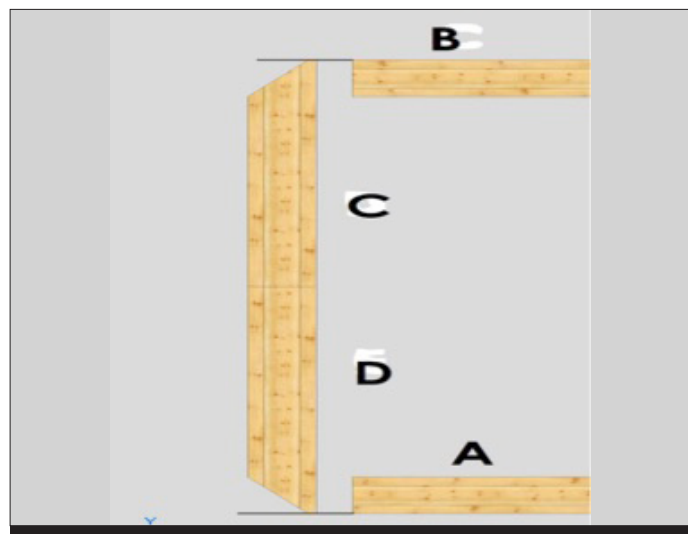

PASO 2 :

Se colocan las playas que nos quedan (**D** y **E**) haciendo tope contra las ya colocadas y fijándolas con tornillos de **5 x 70**.

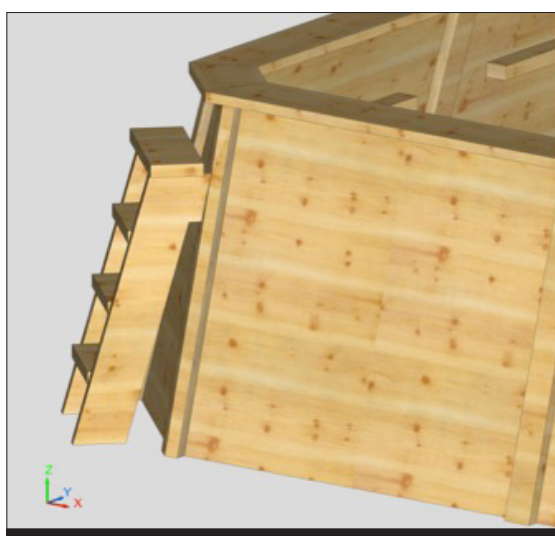

ESCALERAS :

La escalera de madera se podrá colocar en cualquiera de las cuatro esquinas, la que mejor nos convenga. Para ello se coloca la escalera en la esquina para marcar donde va (el falseo inferior de la escalera debe quedar paralelo al suelo) y así poder fijar con tornillos de **4 x 40** los herrajes que la sujetan, colocándola luego en su posición.

La escalera de aluminio se montara según las instrucciones de montaje y se colocara enfrente de la de madera uniendo los herrajes a la playa con tornillos hexagonales de **6 x 40**.

PISCINA - PJ005

REF : PJ005

EAN : 8436038121356

KOVYX

C/ de las Moreras, 1 - Naves 7 // 10
Pol. Ind. Camporosso Sur
28350 - Ciempozuelos - Madrid

Oficina

Tel. : (+34) 902 10 97 74
Fax. : (+34) 911 34 50 48
E-mail : info@kovyx.com

Servicio Post-venta

Tel. : (+34) 902 35 10 45
Fax. : (+34) 902 45 15 60
E-mail : info@kovyx.com

